

# UNISOL 耐酸超滤膜元件

## UltraPro™耐酸膜组件

<b>描述</b>	UltraPro™ A 系列耐酸超滤膜元件专为在极酸环境中长期具有稳定高通量的性能而开发，能耐高压和高温。UltraPro™ A 系列膜元件既能用于纳滤前的预处理，又能单独用于酸纯化和金属浓缩。				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 20% H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub></li> <li>• 20% HCl</li> <li>• 30% H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub></li> <li>• 10% CH<sub>3</sub>COOH</li> </ul>				
<b>性能</b>	膜片	分子量 (Da)	产水通量		
	A-1801 <sup>[1]</sup>	10000	18LMH/bar <sup>[1]</sup>		
	A-U301 <sup>[2]</sup>	2500	60LMH <sup>[2]</sup>		
<b>操作限值</b>	最大操作压力	25bar			
	最大压降	1bar			
	最大操作温度	40°C			
	最大清洗温度	40°C			
	操作 pH 范围	0-12			
	清洗 pH 范围	0-13			
	错流流量	1812: 4.0 – 8.0 升/分钟			
		2540: 7.5 – 17 升/分钟			
		4040: 22 – 42 升/分钟			
		8040: 90 – 167 升/分钟			
	升降压速率	< 0.7 bar/秒			
	升降温速率	< 5°C/分钟			
<b>膜面积</b>	尺寸	1812	2540	4040	8040
m <sup>2</sup> (ft <sup>2</sup> )	31mil (B)	0.19 (2)	1.8 (19)	6.2 (67)	29 (312)
	46mil (C)	0.17 (1.8)	1.6 (17)	4.9 (53)	24 (260)

<sup>[1]</sup> 测试条件:

a. RO水, 测试压力2bar, 30°C, pH 7.0。

b.产水通量可能因各个元件而异, 变化幅度在±20%范围内。


<sup>[2]</sup> 测试条件: RO水, 15.5bar, 30°C, pH 7.0。

<sup>[3]</sup> 为了更好的服务产品, 参数表会进行定期的优化。

<sup>[4]</sup> 当需要在高压、高温、高浓度下操作时请咨询 UNISOL 技术服务人员。

<sup>[5]</sup> 根据进水特性和操作条件通常在连续运行 24-48 小时能够达到稳定的截留率。

## 尺寸

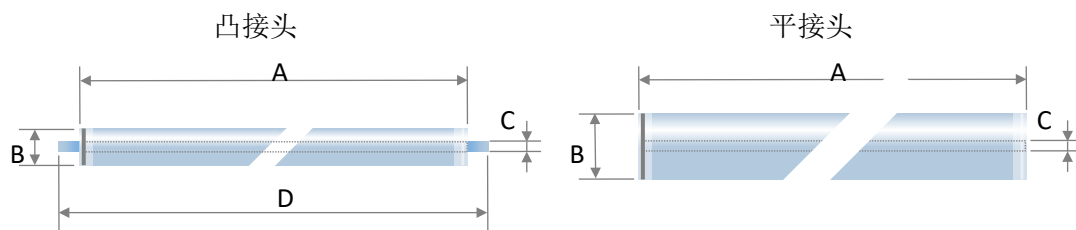

尺寸 mm(inch)	A <sup>[1]</sup>	∅B <sup>[2]</sup>	∅C <sup>[3]</sup>	D	产水管类型
1812	305 (12)	46 (1.8)	16 (0.629)	/	平
2540	965 (38)	62 (2.4)	19 (0.748)	1016 (40)	凸
4040	965 (38)	99 (3.9)	19 (0.748)	1016 (40)	凸
8040	1016 (40)	200.5 (7.9)	28.9 (1.138)	/	平

<sup>[1]</sup> 公差: -2~0 mm

<sup>[2]</sup> 公差: -2~0 mm

<sup>[3]</sup> 1812 公差: ±0.1 mm, 2540/4040-M 公差: 0~+0.1 mm, 8040 公差: -0.2~0 mm

## 注意事项

## 化学品暴露

不要将膜暴露在氯气或其他氧化剂中。焦亚硫酸钠（不含钴等催化剂）是消除原料中游离氯或其他氧化剂的首选化学品。

**\* 注意:** 请特别注意在运行和清洗时请不要使用自来水，自来水中含有余氯会对膜性能造成不可逆的影响。

## 推荐清洗方式

根据进水水质选择以下清洗剂:

- NaOH (pH 10 - 12, 温度 ≤ 40 °C (104 °F));
- HCl (pH 1 - 2, 温度 ≤ 40 °C (104 °F));
- HNO<sub>3</sub> (pH 1 - 2, 温度 ≤ 40 °C (104 °F));
- 0.2 - 1.0 % w/w Na-EDTA (pH 10.5 - 11, 温度 ≤ 35 °C (91 °F));
- 浓度为 0.5 % 的阴离子表面活性剂（例如十二烷基硫酸钠）(pH 10.5 - 11, 温度 ≤ 35 °C (91 °F))。

只能使用软化水(RO)作为清洗溶剂。运行料液后，请用产水冲洗，若想使用其他清洁剂，请咨询 UNISOL。

## 润滑剂

在安装过程中，只能使用水或甘油来润滑密封件。使用石油、植物油或溶剂可能会损坏元件，此种情况下保修失效。

## 保存和储存

请提前计划新膜的使用。元件不能处于干燥状态，保存方法为将其储存在密封袋中，控制温度在 4 - 30°C (39 - 86°F) 区间。储存溶液为 1.5 % w/w 焦亚硫酸钠(Na<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>5</sub>)。请参阅“UNISOL 膜元件储存和处理说明”。

## 附件

命名: UNISOL-A-U301-8040-B

UNISOL	A-U301	8040	B
设计/应用	膜片类型	直径 & 长度	进料格网
<b>UNISOL</b>	<b>A-U301</b>	1812	<b>B: 31mil /0.78mm (菱形)</b>
UNISOL 膜系列	A-1801	2540	C: 46mil /1.1mm (菱形)
		4040	M: 34mil /0.86mm (菱形)
		<b>8040</b>	