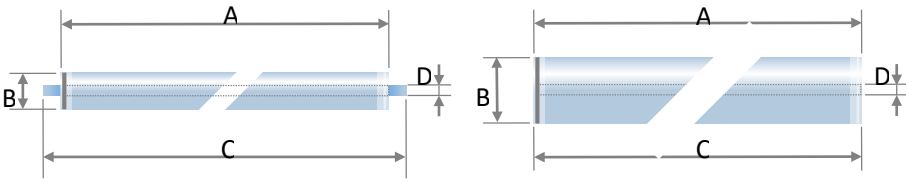


# UNISOL 苦咸水反渗透膜元件

## 卷式膜元件 FG BW3017 系列

<b>描述</b>	BW3017系列膜，它专为防止生物和有机污染的水处理而设计。凭借抗污染的特性，这些元件具有高脱除率、高通量，并允许最有效的清洗、恢复膜表面活性层，从而延长恶劣水条件下的使用寿命。			
<b>规格</b>	膜片	BW3017		
	原材料	聚酰胺		
	外包装	玻璃钢		
	产水通量 <sup>(1) (2)</sup> (m <sup>3</sup> /d)	原水格网	28mil	34mil
		FG BW3017 2540	/	/
		FG BW3017 4040	/	2,400 (9.1)
		FG BW3017 8040	10,500 (40)	10,500 (40)
	稳定脱盐率 <sup>(1)</sup>	99.5%		
	最低脱盐率 <sup>(1)</sup>	99.0%		
<b>参数</b>	最大操作压力:	40 bar		
	最大压降:	1bar		
	最高操作温度:	50°C		
	pH 清洗范围:	2-12		
	耐氯浓度:	< 0.1ppm		
<b>面积</b> (m <sup>2</sup> )	原水格网	FG BW3017 2540	FG BW3017 4040	FG BW3017 8040
	28 mil	/	/	37
	34 mil	/	8.4	37
<b>尺寸</b>	凸接头		平接头	
				
尺寸		4040-M 凸	4040-F 平	8040 平
A	mm	965	1016	1016
∅B	mm	99.4	99.4	200.5
C	mm	1016	1016	1016
∅D	mm	19	16	28.8

<sup>(1)</sup> 测试条件: 2000ppm NaCl 溶液, 225psi (15.5bar), 77 °F (25 °C), pH 8;

<sup>(2)</sup> 产水通量波动范围在±20%;

<sup>(3)</sup> 为了更好的服务产品, 参数表会进行定期的优化;