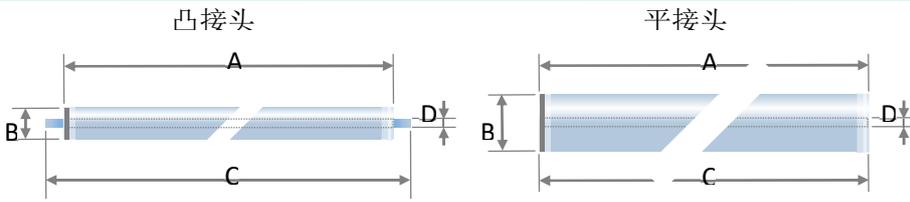


# UNISOL 海水淡化反渗透膜组件

## FG SW3013 卷式膜系列

<b>描述</b>	SW3013系列膜，采用的是复合薄膜技术，具有高截留率及低能耗的优势，能够有效的降低运行成本，适用于中高盐度的海水淡化应用。					
<b>规格</b>	膜片	SW3013				
	原材料	聚酰胺				
	外包层	玻璃钢				
	产水通量 <sup>(1)(2)</sup> (m <sup>3</sup> /d)	FG SW3013 2540J	560 (2.1)			
		FG SW3013 4040J-M	1,600 (6.1)			
		FG SW3013 8040M	6,700 (25)			
		FG SW3013 8040J	7,500 (28)			
		FG SW3013 8040B	6,400 (24)			
	稳定脱盐率 <sup>(1)</sup>	≥ 99.8%				
	最低脱盐率 <sup>(1)</sup>	≥ 99.6%				
<b>参数</b>	最大操作压力:	80bar				
	最大压降:	1bar				
	最高操作温度:	50 °C				
	pH 清洗范围:	2-12				
	耐氯浓度:	< 0.1ppm				
<b>膜面积</b> ft <sup>2</sup> (m <sup>2</sup> )	Model type	Article number	Area			
	FG SW3013 2540J	91112123	28 (2.6)			
	FG SW3013 4040J-M	91112344	85 (7.9)			
	FG SW3013 8040M	/	370 (34.4)			
	FG SW3013 8040J	91112213	400 (37)			
	FG SW3013 8040B	91112206	351 (33)			
<b>尺寸</b>	凸接头		平接头			
						
	尺寸	2540 凸	4040-M 凸	4040-F 平	8040 平	
	A	mm	965	965	1016	1016
	∅B	mm	62	99.4	99.4	200.5
	C	mm	1016	1016	1016	1016
	∅D	mm	19	19	16	28.8

<sup>(1)</sup> 测试条件:32000ppm NaCl, 55bar, 25°C, pH 6.5-7.0;

<sup>(2)</sup> 产水通量波动范围在±20%;

<sup>(3)</sup> 为了更好的服务产品，参数表会进行定期的优化;

优尼索膜技术(厦门)有限公司保留更改参数表的权利，恕不另行通知，最新版本请参阅 UNISOL 官网