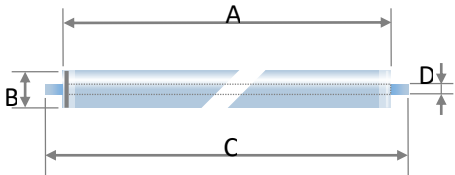
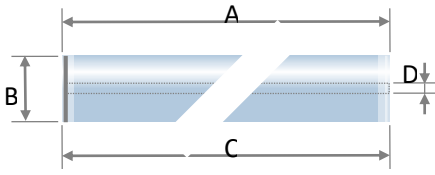


# UNISOL 超滤膜元件

## 卷式膜元件 ID UF 系列

<b>描述</b>	UF系列膜元件，MWCO在10,000及20,000道尔顿，该膜材料是以聚酯为基材的聚醚砜，具有低压、耐氯等特性，可用于饮用水生产、RO预处理和废水处理的预处理。MWCO在3,000道尔顿，用于化学物质净化。						
<b>规格</b>	膜片	UPS003 UPS005 UPS010 UPS020					
	原材料	聚醚砜					
	MWCO	3,000Da for UPS003 5,000Da for UPS005 10,000Da for UPS010 20,000Da for UPS020					
	外包层	格网					
<b>参数</b>	最大操作压力:	10 bar					
	最大压降:	0.68 bar					
	最高操作温度	50 °C					
	最高清洗温度:	50 °C					
	pH 清洗范围:	2 – 12					
	最大进料浊度 <sup>(2)</sup>	1 NTU					
	最大进料SDI	5					
<b>膜面积</b>	原水格网	1812	2540	4040	8040		
ft <sup>2</sup> (m <sup>2</sup> )	31 mil (B)	0.19	24 (2.2)	85 (7.9)	351 (32.6)		
	46 mil (C)	0.17	19 (1.8)	68 (6.3)	269 (25)		
<b>尺寸</b>		凸接头		平接头			
							
	类型	1812	2540	4040-M	4040-F	8040	
	A	mm	305	965	965	1016	1016
	∅B	mm	46	62	99.4	99.4	200.5
	C	mm	305	1016	1016	1016	1016
	∅D	mm	16	19	19	16	28.8
	中心管		平	凸	凸	平	平

<sup>(1)</sup>为了更好的服务产品，参数表会进行定期的优化；

<sup>(2)</sup>如对操作相关的压力、温度、浓度等疑问，请咨询优尼索膜技术；

优尼索膜技术(厦门)有限公司保留更改参数表的权利，恕不另行通知，最新版本请参阅 UNISOL 官网