


# 优尼索 STRO 膜元件

## ST-SWHR-8035A

产品规格	膜类型	SWHR
	稳定截留率	99.5% <sup>(1)</sup>
	最小截留率	99.0% <sup>(1)</sup>
	产水流速	625L/h <sup>(1) (2)</sup>
	膜面积	25m <sup>2</sup>
	进料格网厚度	34mil 平行

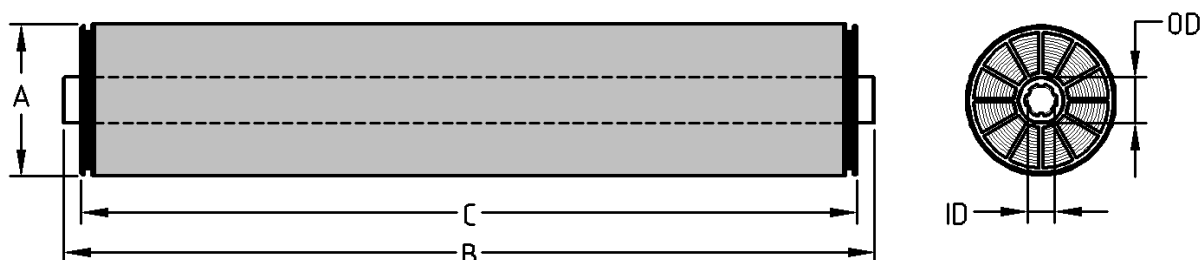

### 标准尺寸

A	B	C	ID	OD	膜芯干重
mm / inches	mm / inches	mm / inches	mm / inches	mm / inches	
200.5	895	853	35	60.2	14kg

操作参数	最大入膜压力	120 bar / 1800psi
	最大进水流量	12m <sup>3</sup> /h / 20.4gpm
	最高温度	45 °C
	最高清洗温度	50 °C
	pH值运行时	3-11
	pH值清洗	2-12

<sup>(1)</sup> 测试条件: 32000ppm NaCl 溶液, 800psi (55bar), 77 °F (25 °C), pH 8;

<sup>(2)</sup> 单支元件的产水量可能不同± 20%;

<sup>(3)</sup> 技术参数可能因产品改进而更新;

<sup>(4)</sup> 稳定脱盐率通常在 24-48 小时内达到, 取决于进水特点和操作条件;